Kyocera Document Solutions France
14 Mail du Commandant Cousteau
91300 Massy
Tél. +33 (0)1 69 85 26 00

kyoceradocumentsolutions.fr

Kyocera Document Solutions ne garantit pas que les spécifications mentionnées soient exemptes d'erreurs. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus par la présente.

kyoceradocumentsolutions.fr

Solution d'impression DICOM pour les imprimantes Kyocera

Optimisez vos flux d'impression médicale avec le NanoRIP DICOM, la solution Kyocera conçue pour simplifier l'impression des images DICOM. Compatible avec toutes les modalités d'imagerie médicale, elle permet une impression directe sans pilote tout en préservant les performances des équipements médicaux. Grâce à ses fonctions avancées de traitement d'image et à l'impression à l'échelle 1:1, elle garantit des résultats précis et fidèles aux données d'origine. Son interface web centralisée facilite le suivi et la gestion des impressions pour un flux de travail plus efficace et sécurisé.



NanoRIP DICOM

Module DICOM pour imprimante Kyocera

Compatible avec toutes les modalités DICOM

Impression couleur et niveaux de gris de haute qualité

Kyocera Documents Solutions est un acteur mondial des solutions d'impression et de gestion documentaire, reconnu pour la fiabilité, la durabilité et l'efficacité de ses équipements.
Kyocera propose des solutions performantes, sécurisées et respectueuses de l'environnement.

Associée au NanoRIP DICOM, la gamme Kyocera offre aux établissements professionnels de santé une solution d'impression médicale simple à intégrer, fiable et parfaitement adaptée aux flux DICOM.


DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) est le standard international utilisé pour créer, stocker, transmettre et imprimer les images médicales. Il permet aux différents équipements d'imagerie, tels que les scanners, IRM, échographes ou appareils de radiologie, d'échanger des données de manière fiable et standardisée.

Un fichier DICOM contient :
+ L'image médicale (radiographie, IRM, scanner, échographie, etc.) ;
+ Les informations associées à l'examen (identité du patient, date, établissement, modalités d'acquisition, paramètres techniques, etc.)

Le NanoRIP permet aux imprimantes et multifonctions Kyocera de recevoir et d'imprimer directement les fichiers DICOM, sans pilote d'impression ni conversion intermédiaire, afin de préserver la qualité des images et de simplifier l'intégration dans les environnements médicaux.

Les points forts :

+ Compatibilité DICOM avec les solutions d'impression Kyocera
+ Préservation des ressources informatiques médicales : le traitement DICOM est entièrement géré par le NanoRIP et l'imprimante
+ Compatible avec toutes les modalités DICOM (radiologie, échographie, etc.)
+ Impression couleur et niveaux de gris haute qualité, fidèle aux images médicales
+ Réglages avancés de l'image : gamma, luminosité, contraste et netteté
+ Conformité GSDF pour une meilleure lisibilité des images médicales
+ Impression à l'échelle 1:1, idéale pour les radios, dentaires etc.
+ Gestion des options de finition (agrafage, tri, etc.) selon le matériel utilisé
+ Personnalisation des en-têtes et pieds de page sur les documents imprimés

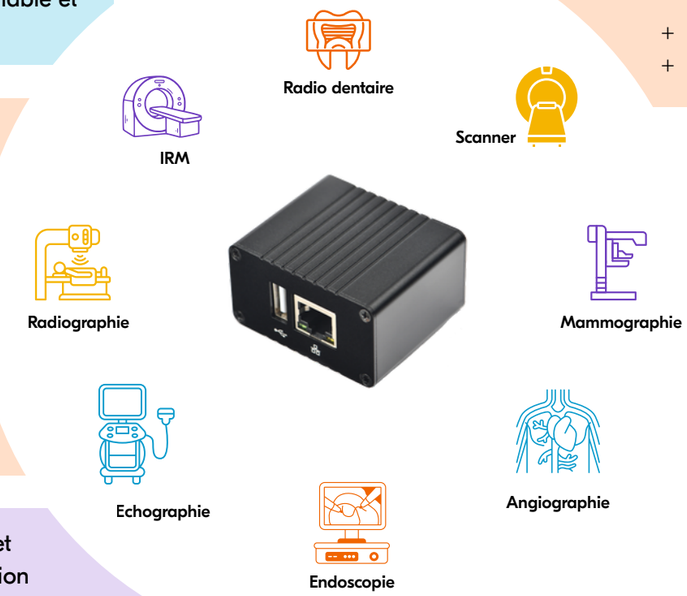


Connexion

+ Installation rapide et fonctionnement Plug & Play
+ Aucun pilote requis, ce qui simplifie le déploiement et la maintenance

Informations complémentaires

+ Plusieurs files d'impression DICOM sur une même imprimante
+ Intégration facile aux solutions de gestion de parc



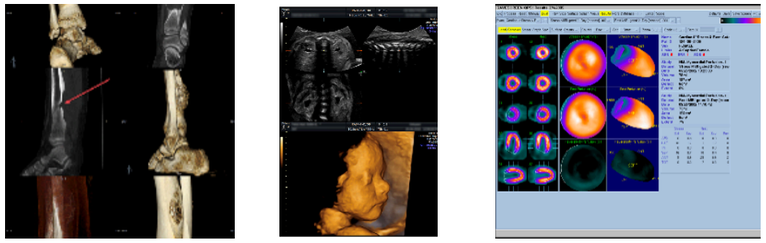

Les modèles sélectionnés :



	Imprimantes A4	Multifonctions A4	Multifonctions A3
	ECOSYS PA3500cx/MA3500cix	TASKalfa PA4500ci/MA4500ci	TASKalfa MZ2501ci/MZ7500ci
Références	1102YJ3NL0 / 1102YK3NL0	1102Z23NL0 / 1102Z73NL0	110C2M3NL0 / 110C023NL0
Capacité papier des bacs (avec option)	1 850 feuilles / 2 100 feuilles	2 850 feuilles / 2 050 feuilles	7150 feuilles / 7550 feuilles
Vitesse d'impression	35 ppm	45 ppm	25 ppm / 75 ppm
Dimensions	394 × 531,5 × 392,5 mm / 480 × 577,5 × 571,5 mm	480 × 577,5 × 571,5 mm / 394 × 531,5 × 455 mm	602 x 665 x 790 mm / 685 × 660 × 1 227 mm
Résolution d'impression	1200 x 1200 dpi	1 200 × 1 200 dpi	1200 x 1200 dpi